

NOTES:

- 1.MATERIAL:
HOUSING: LCP,UL 94V-0,COLOR: BLACK
CONTACT: BRASS,SQ.1.08mm.
- 2.FINISH:
CONTACT: 100μ" MIN TIN PLATED OVER,
50μ"MIN. NICKEL UNDER PLATING ALL OVER.
- 3.SPECIFICATION:
CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX.
INSULATION RESISTANCE: 1000mΩ
VOLTAGE RATING: 250VAC.
CURRENT RATING: 9AMPS.
TEMPERATURE RANGE: -55°C TO +105°C.

塑膠部分的耐温温度: 不低于280° C.


波峰焊上锡温度要求: 245° C±5° C .


存储环境:

存储温度在24-26° C 湿度在65%的存储
环境下电子连接器成品的保质期为6个月。

版本	變更內容	日期
千川	MODIFICATION	DATE
00	新整理	2016. 06. 01

 东莞市千川电子有限公司
DONG GUAN QIAN CHUAN ELECTRONIC CO., LTD

公差	數量	制圖	潘红国	品名	ATX 2*4P反向小卡扣	
TOLERANCE	QUANTITY	DRAW IN		TITLE		
X ± 0.25	單位	審核		料號	QAX8CB2-0MLB0P	
XX ± 0.20	UNIT	CHECKED		PART NO.		
.XXX ± 0.10	比例	核准		材質	LCP	图号
X° ± 2°	SCALE	APPROVE		MATERIAL		DRAW NO.
.X° ± --	圖幅	角法		頁數	1 OF 1	顏色
	SIZE	PROJ.		SHEET		COLOR

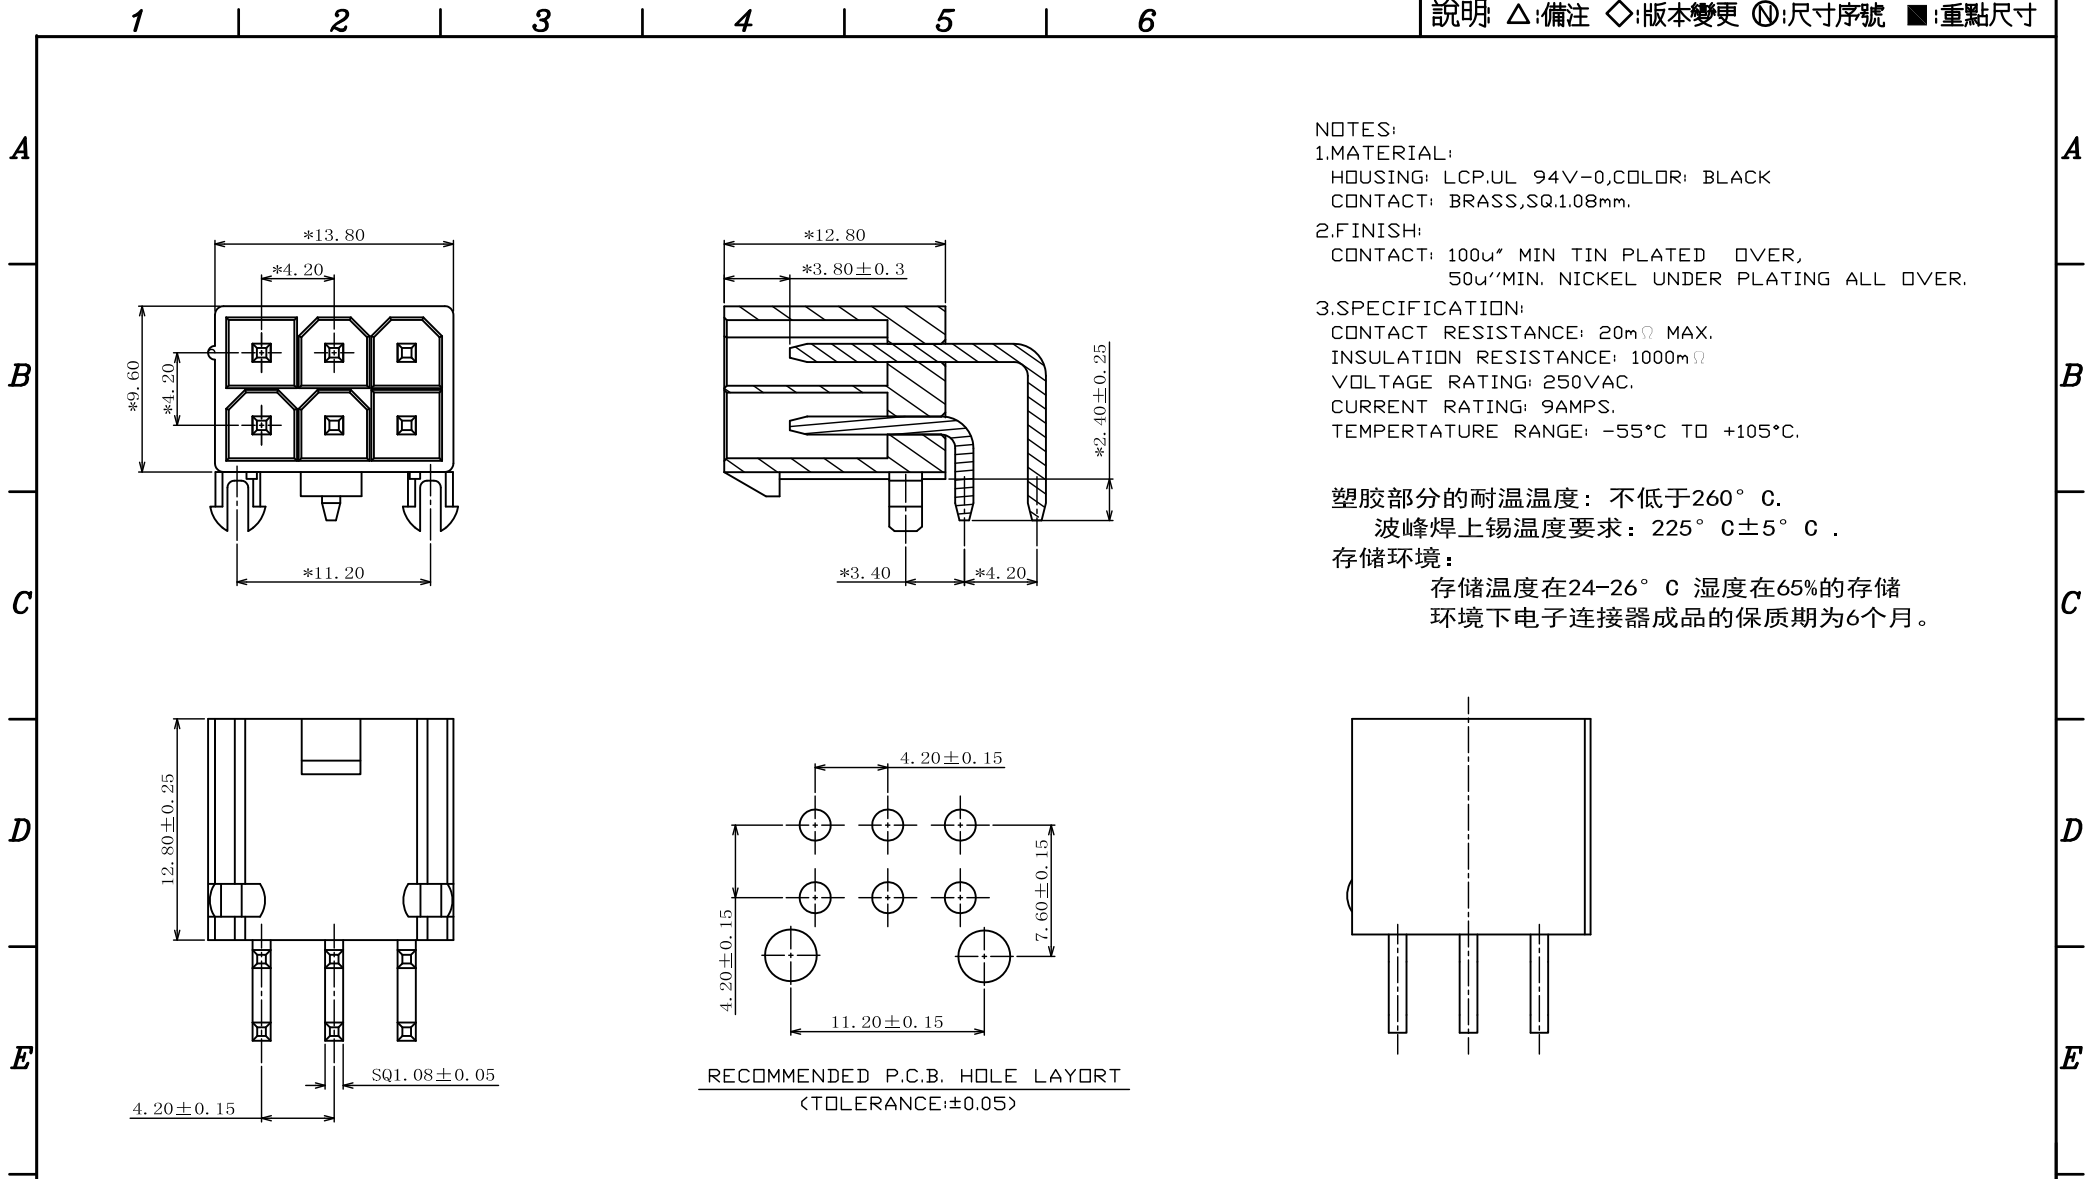

NOTES:

1.MATERIAL:

HOUSING: LCP,UL 94V-0,COLOR: BLACK
CONTACT: BRASS,SQ.1.08mm.

2.FINISH:

CONTACT: 100u" MIN TIN PLATED OVER,
50u"MIN. NICKEL UNDER PLATING ALL OVER.

3.SPECIFICATION:

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX.
INSULATION RESISTANCE: 1000mΩ
VOLTAGE RATING: 250VAC.
CURRENT RATING: 9AMPS.
TEMPERATURE RANGE: -55°C TO +105°C.

塑膠部分的耐温温度: 不低于260° C.

波峰焊上锡温度要求: 225° C±5° C .

存储环境:

存储温度在24-26° C 湿度在65%的存储
环境下电子连接器成品的保质期为6个月。

RECOMMENDED P.C.B. HOLE LAYOUT
(TOLERANCE:±0.05)

版本	變更內容	日期
千川	MODIFIXATION	DATE
00	新整理	2017.04.12



東莞市千川电子有限公司
DONG GUAN QIAN CHUAN ELECTRONIC CO., LTD

公差	數量	制圖	潘紅國	品名	ATX 2*3P反向小卡扣		
TOLERANCE	QUANTITY	DRAWIN	潘紅國	TITLE			
.X ± 0.25	單位	審核	TOMS	料號	QAX6CB2-0MLBOP		
.XX ± 0.20	UNIT	CHECKED	LGL	材質	LCP	圖號	A001
.XXX ± 0.10	比例	核准	角法	MATERIAL	1 OF 1	顏色	
X° ± 2°	圖幅	PROJ.	⊕ ⊞	SHEET			
.X° ± --	SIZE						